
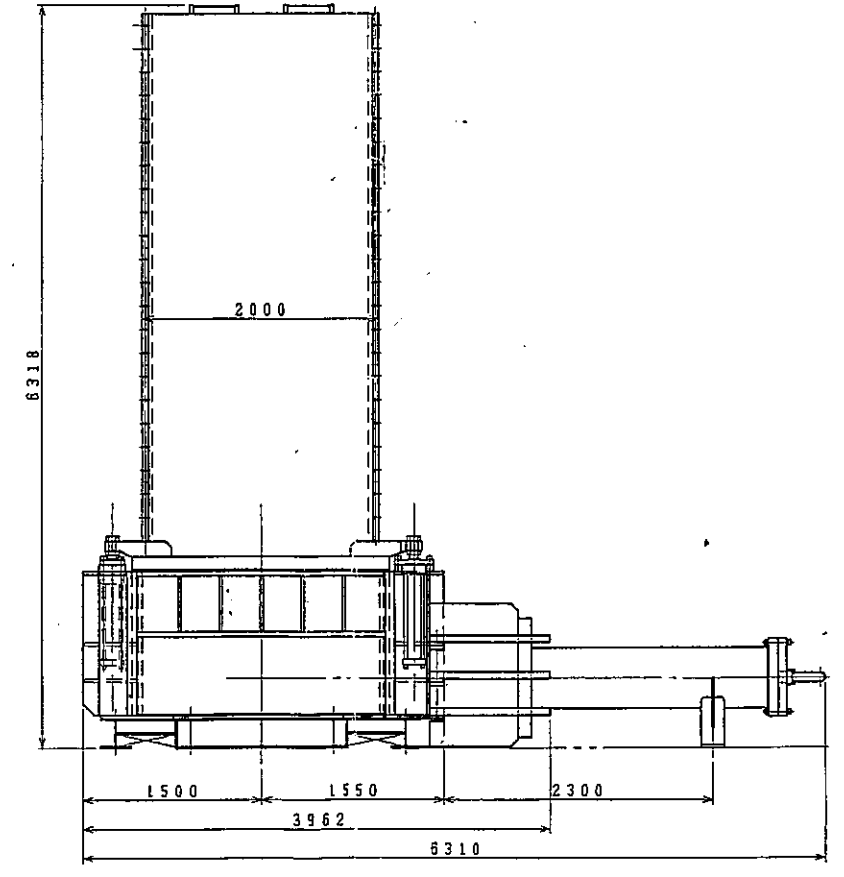


本機の仕様

投入寸法	2000W×1200H×5000L
尺形寸法	700W×600H×FREE
電機機	37Kw×6P×200V~(2台) ×50Hz, 全閉型
油圧ポンプ	圧力 常用最高: 210kgf/cm ² 吐出量
主押シCYL能力	290TON
中押シCYL能力	190TON×2=380TON
背押シCYL能力	148TON
シヤックCYL能力	25TON×2=50TON
ロックCYL能力	10TON (140kg/cm ²)
内張板	超強力鋼板相当品
サイクルタイム	約 秒 (新負荷時)
操作方式	押し式自動(手動), リモコン付
シヤック容量	2400L
運時重量	約 82000 kg

注 記
1) 本図は仕様図に行き、寸法形状等を変更する事があります。

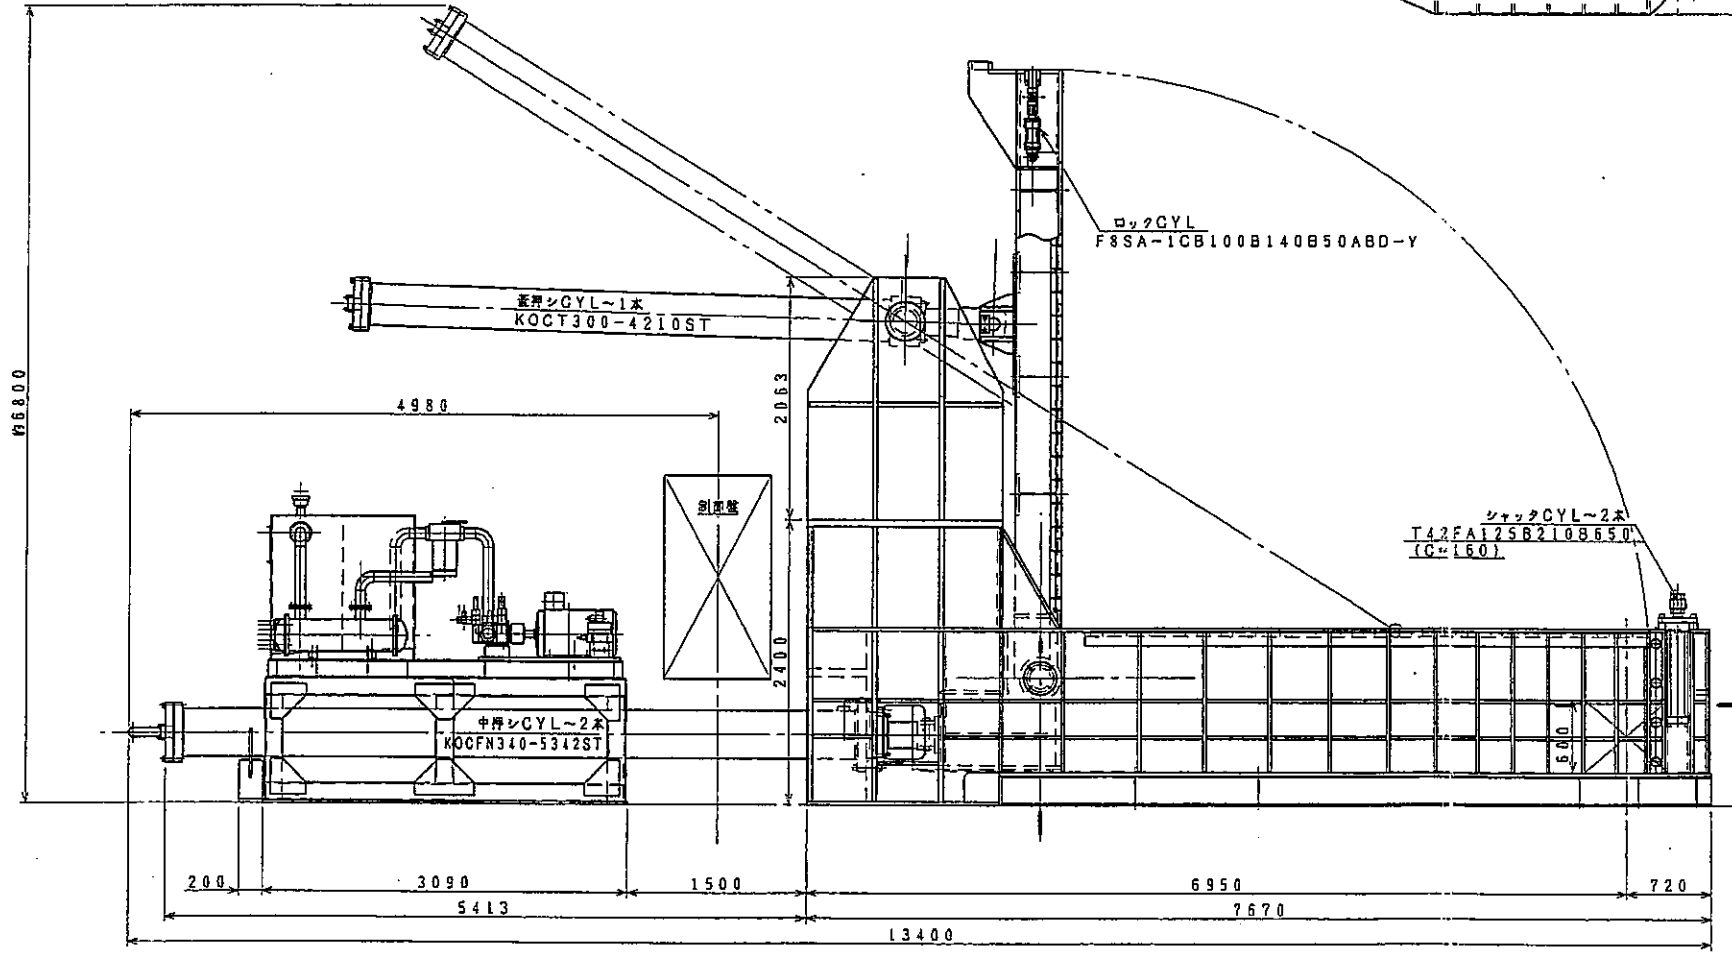

番付品	番 名	称 材 質 個数備 考
設計	尺 寸	三 角 注 機 種
審査	任 重	名 3BP2050-74 型
承認	尺 度	称 三力締プレス
		図 番 3BP2050ES-1C
株式会社北町機械		